

テーパーシャンクスピンドル **ハイスペックな高速加工を実現します。**

Tapered Shank Spindle

MZ01 Series

BT Shank HSK Shank
SK Shank CAT Shank
ST Shank NT Shank

MAX Speed **60,000min⁻¹**
MAX Torque **8.82 c N·m**
MAX Power **370W**

スピンドル精度 (*1) : 1 μ 以内
Spindle Accuracy (*1) : Less than 1 μ m.


(*1)…スピンドルテーパ部の内面精度であり、コレット装着時の振れ精度を表すものではありません。
(*1)…This "Spindle Accuracy" does not represent the runout accuracy of spindle with collets attached, but rather the accuracy of tapered area of inner spindle.



コントロールパック
Control Pack
◆MT01CP-***



コレットチャック [MCC-***] スピンドル接続コードは別売です。 [MKD-***]
Collets and Spindle Connection Cords are sold separately.

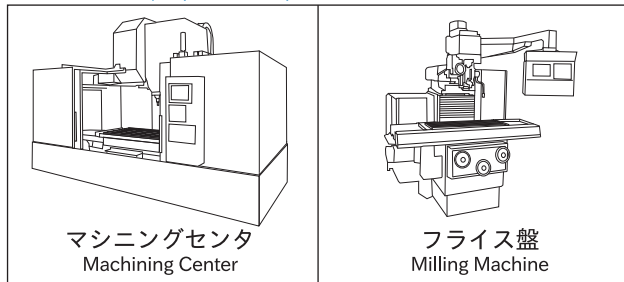


テーパーシャンクスピンドル標準付属品 Standard Accessories to Taperd Shank Spindle

チャックナット Chuck Nut スパナ Spanner エアーホース Air Hose
◆MCN1 ◆MSP1 ◆AH4-40
1Set : 2 Pieces φ4.0×4m


テーパーシャンクスピンドルのオプションアクセサリは巻末を参照ください。
Please refer to the end of the catalogue for Optional Accessories of Taperd Shank Spindle.

BT Shank

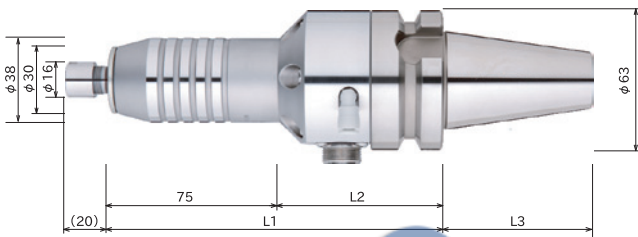


商品コード Product Code	価格 Price	寸法 Dimension (mm)			重量 Weight (kg)
		L1	L2	L3	
MZ01-BT30		165	90	48	2.1
MZ01-BT40		150	75	65.4	2.2
MZ01-BT50		160	85	101.8	4.8

SK Shank

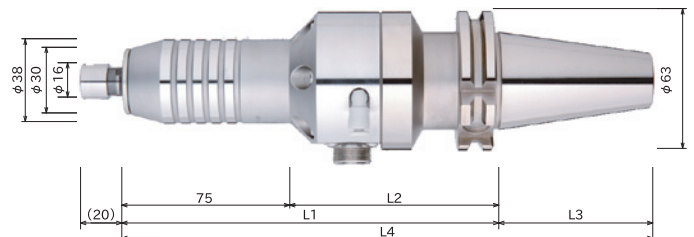

商品コード Product Code	価格 Price	寸法 Dimension (mm)				重量 Weight (kg)
		L1	L2	L3	L4	
MZ01-SK40		170	95	68.4	238.4	2.3
MZ01-SK50		160	85	101.75	261.75	4.9

ST Shank

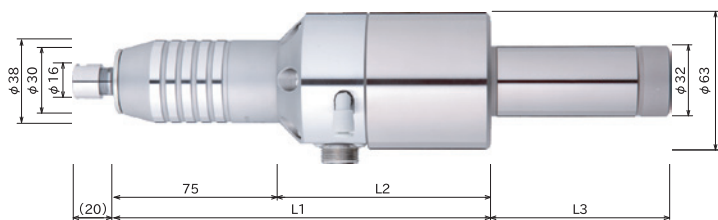

商品コード Product Code	価格 Price	寸法 Dimension (mm)			重量 Weight (kg)
		L1	L2	L3	
MZ01-ST32		172	97	80	2.8

受注生産 Available upon Request



HSK Shank

MZ01-HSK32A
MZ01-HSK63A
MZ01-HSK100A

CAT Shank

MZ01-CAT40
MZ01-CAT50

NT Shank

MZ01-NT30
MZ01-NT40
MZ01-NT50

MZ01 Series システム図 MZ01 Series System Chart

